


VIS DE SERRAGE

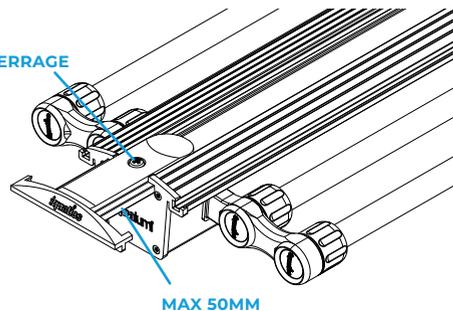

MAX 50MM

RACCORDS DE MONTAGE (si nécessaire)

L'AquaLumi Universal a été conçu pour incorporer votre ensemble de volets de couvercle d'aquarium existant. Le système d'éclairage doit être positionné de manière à ce que l'ensemble de volets couvre entièrement l'aquarium. Votre jeu de volets existant déterminera l'emplacement du point d'installation.

Pour les aquariums sans jeu de volets, l'unité peut être positionnée partout où cela est nécessaire.

Si nécessaire, l'AquaLumi Universal peut être étendu pour s'adapter à votre aquarium. Dévissez simplement la vis en plastique située sur le dessus de chacun des capuchons d'extrémité, faites glisser les supports d'extension à la longueur requise et resserrez la vis.

Veillez à ne pas trop serrer la vis. Chaque côté s'étendra jusqu'à 50 mm. Extension maximale - 100 mm

Veillez consulter le tableau ci-dessous pour les spécifications du produit.

Troubleshooting
Risoluzione dei problemi - IT
Dépannage - FR
Solución de problemas - ES
Fehlerbehebung - DE



MODEL SPECIFICATION	REPLACEMENT TUBE	MIN LENGTH	MAX LENGTH	DIMENSIONS W X H (MM)
Aqualumi Universal 550mm	24w (435mm)	533mm	633mm	83 x 52
Aqualumi Universal 600mm	24w (435mm)	593mm	693mm	83 x 52
Aqualumi Universal 700mm	28w (590mm)	693mm	793mm	83 x 52
Aqualumi Universal 800mm	28w (590mm)	793mm	893mm	83 x 52
Aqualumi Universal 920mm	35w (742mm)	903mm	1003mm	83 x 52
Aqualumi Universal 1000mm	45w (895mm)	993mm	1093mm	83 x 52
Aqualumi Universal 1200mm	54w (1047mm)	1180mm	1280mm	83 x 52
Aqualumi Universal 1500mm	54w (1200mm)	1480mm	1580mm	83 x 52
Aqualumi Universal 1800mm	80w (1450mm)	1780mm	1880mm	83 x 52

THE FUTURE OF AQUARIUM LIGHTING

iQuatics
aqualumi
Universal

GENERATION 2



sales@iquaticsonline.co.uk

THANK YOU FOR PURCHASING THE IQUATICS AQUALUMI UNIVERSAL

WWW.IQUATICS.CO.UK



SCAN

Istruzioni - IT
Instructions-FR
Instrucciones-ES
Anleitung-DE

Authorised Representative
UK- iQuatics, Unit 8 Prince
Street Ind Estate, Leek,
ST136DB
Tel +441538 542070



IPX7



Weee Registration
WEE/MM5521AA

IMPORTANTE

Si prega di leggere attentamente le istruzioni prima di utilizzare il sistema.

Veillez lire attentivement l'ensemble d'instructions avant l'utilisation.

Le système d'éclairage universel iQuatics AquaLumi a été conçu et fabriqué par des vétérans de l'industrie et nous sommes fiers de vous présenter notre dernier produit de haute qualité. Assurez-vous toujours que les instructions sont suivies à la lettre; n'utilisez pas votre appareil s'il y a des signes de dommages ou de dysfonctionnement. En cas de dommage, la maintenance doit être effectuée par le fabricant ou une personne qualifiée. Ceci afin d'éviter tout dommage permanent à votre appareil.

Nous conseillons aux utilisateurs d'acheminer les câbles d'alimentation loin de l'aquarium afin qu'ils ne puissent pas se mouiller lors d'une utilisation standard. Si les câbles se mouillent à cause d'un déversement ou lors de l'entretien régulier de l'aquarium, débranchez immédiatement l'appareil en vous assurant que vos mains sont sèches. Par précaution supplémentaire, nous vous conseillons d'ajouter une boucle d'égouttement comme indiqué.



D RIP LOOP

Assurez-vous que votre pendentif est hors de portée des enfants, à moins d'être accompagné par un adulte, car des blessures peuvent survenir à cause des pièces chaudes, de la lampe ou des pièces mobiles. Ce système d'éclairage ne doit être utilisé qu'aux fins pour lesquelles il a été conçu. Il doit être installé à l'intérieur et non exposé aux intempéries, aux températures glaciales ou à proximité d'autres sources de chaleur et jamais immergé dans l'eau.

1. INSTALLATION DE LA LAMPE

Si vous avez commandé des tubes fluorescents avec votre Aqualumi Universal, vos ampoules ont été retirées et emballées en toute sécurité pour éviter tout dommage pendant le transport. N'utilisez jamais votre Aqualumi Universal s'il y a des dommages visibles au système ou aux ampoules à

1.1 LIEU D'INSTALLATION

Idéalement, votre unité d'éclairage sera située à côté d'une alimentation électrique correctement évaluée. Si vous utilisez une rallonge, assurez-vous que le cordon n'est pas surchargé.

1.2 SPÉCIFICATIONS DE FONCTIONNEMENT

220v-240v (Fluctuation) Température ambiante de fonctionnement +65 degrés C. Votre Aqualumi Universal doit être installé dans des conditions sèches, loin des intempéries extérieures et des matériaux corrosifs. Essayez fréquemment votre système d'éclairage de tout résidu qui s'est peut-être accumulé au fil du temps, cela devrait faire partie de votre procédure d'entretien régulière de l'aquarium.


En aucun cas, votre système d'éclairage ne doit être immergé sous l'eau. La distance minimale de la surface de l'eau est de 20 mm.

1.3 REMPLACEMENT / INSTALLATION DE VOS TUBES FLUORESCENTS

Assurez-vous que votre unité d'éclairage est débranchée de l'alimentation électrique avant de changer les tubes fluorescents.

Votre Aqualumi Universal aura soit un seul câble d'alimentation, soit un double câble d'alimentation. Selon le modèle que vous avez acheté. L'Universal à 2 tubes est équipé d'un seul câble d'alimentation qui contrôle les deux tubes en même temps. Les deux tubes doivent être installés pour que l'appareil fonctionne.

Avec la barre Aqualumi à 4 tubes, il y aura 2 alimentations. L'un contrôlera les tubes 1 et 4 et l'autre contrôlera 2 et 3 donnant plus de contrôle sur la synchronisation de vos

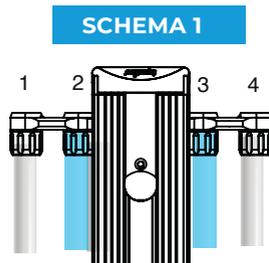

Please Note:

If your light system uses different size tubes on the front and back, the front 2 will be controlled separately to the back 2 tubes.

ASTUCE: Les tubes fluorescents peuvent être très fragiles. Soyez prudent lorsque vous retirez l'ampoule de l'emballage.

CONSIGLIO I tubi fluorescenti possono essere molto fragili. Si prega di fare attenzione quando si rimuove la lampadina dalla confezione.

SCHEMA 2

ÉTAPE 1
Placez deux bouchons à vis sur chaque tube comme indiqué dans l'illustration ci-dessous.

BOUCHONS À VIS

ÉTAPE 2
Assurez-vous toujours que l'ampoule est installée à égale distance des deux connecteurs, en donnant le même espace des deux côtés. (Ceci afin de tenir compte des tolérances lors de la fabrication du tube fluorescent)

ÉTAPE 2
Chaque connecteur de réception de lampe a 2 rondelles / joints. Placez le joint 1 en position sur le filetage du connecteur en vous assurant qu'il repose contre la surface plane.

Seal 1

ÉTAPE 3
Faites glisser avec précaution le joint 2 sur chaque extrémité du tube fluorescent en l'alignant sur le bord extérieur du capuchon métallique, comme illustré ici. Les joints en caoutchouc sont importants pour créer un joint

Seal 2

ÉTAPE 3
Serrez le capuchon à vis sur le filetage récepteur. Ce sera assez serré en raison du matériau et du filetage pour permettre le joint étanche à l'eau. N'utilisez pas de clé à cet effet. Ils doivent être serrés à la main jusqu'à ce que vous ressentiez une légère résistance. Remarque: il s'agit d'un raccord à compression, assurez-vous de ne pas déplacer le tube lors du serrage.

Les joints et la rondelle sont représentés en rouge à des fins d'illustration

ÉTAPE 3

En même temps, poussez soigneusement les extrémités des tubes dans les broches de réception sur les connecteurs. Ceux-ci s'enclenchent lorsqu'ils sont correctement installés. Vous devriez sentir / entendre un clic.

Veillez-vous assurer que les tubes sont insérés à égale distance dans chaque connecteur.

Répétez les étapes 1 à 4 sur tous les tubes que vous placez dans votre configuration.

Suspension Cable Grip

ÉTAPE 1



Appuyez sur l'embout supérieur pour libérer le loquet de verrouillage

ÉTAPE 2

Insérez le câble de suspension revêtu de nylon en maintenant l'embout enfoncé jusqu'à ce que le câble sorte de la sortie latérale inférieure.

ÉTAPE 3

Ajustez la hauteur du système d'éclairage à l'emplacement souhaité et relâchez l'embout pour fixer les câbles en place.

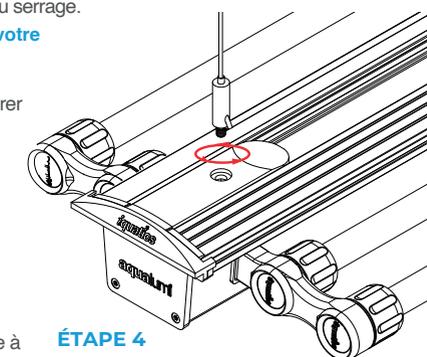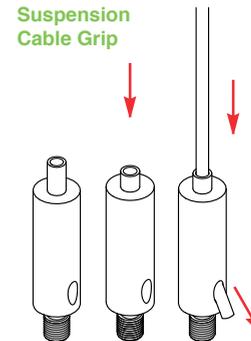

ÉTAPE 4

Retirez la vis en nylon et vissez l'extrémité filetée du raccord de suspension sur le trou de réception à chaque extrémité de le système d'éclairage.